

## SYSTEM DATA SHEET

# Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G)

## HỆ THỐNG SÀN ĐỠ XE KHÁNG UV CHO SÀN TRUNG GIAN VÀ LỘ THIÊN.

### MÔ TẢ

Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G) là hệ thống phủ bằng sản phẩm đàn hồi dẻo dai, chống trơn trượt và kháng UV cho bãi đậu xe.

Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G) được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu cho sàn kết cấu đỗ xe, sàn lưu thông và đường dốc.

Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G) bao gồm lớp sơn lót, cốt liệu cát, lớp sơn polyurethane trung gian dẻo dai làm liền các vết nứt và lớp phủ trên cùng có khả năng chống tia UV cao.

Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G) có nhiều màu sắc khác nhau và được bổ sung thêm các dòng sản phẩm Sika gồm hệ thống sơn đánh dấu đường và lớp phủ chống cacbonat hóa.

Phù hợp với trong điều kiện khí hậu nóng và nhiệt đới.

### ỨNG DỤNG

Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G) nên được thi công bởi những nhà thầu chuyên nghiệp.

Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G) nên được thi công bởi những nhà thầu chuyên nghiệp.

- Bãi đậu xe, sàn trung gian, sàn lộ thiên và đường dốc.
- Xưởng xí nghiệp ô tô.
- Sàn kho bãi, trung tâm hậu cần, kho bãi,...

### ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Độ bền cơ học cao.
- Kháng hóa chất tốt.
- Chống tia cực tím tốt.
- Ít bụi bẩn.
- Dễ dàng để làm sạch và bảo dưỡng.
- Liền mạch.
- Bề mặt chống trượt.
- Hàm lượng VOC thấp


### SỰ PHÊ CHUẨN / TIÊU CHUẨN

- Tham khảo Bảng Thông Tin Kỹ Thuật (PDS) từng sản phẩm cụ thể để nắm được sự chấp thuận cũng như chứng nhận.

# THÔNG TIN HỆ THỐNG

## Kết cấu hệ thống

## Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G)

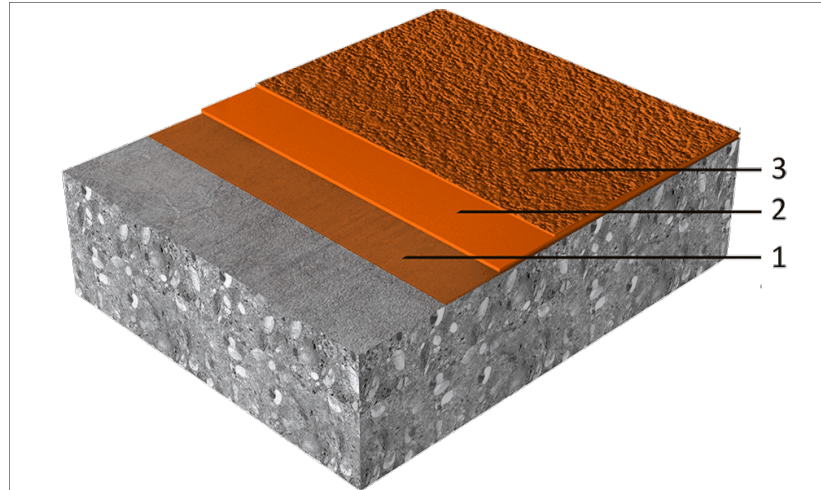

Lớp	Sản phẩm	Định mức
1. Lớp lót	Sikafloor®-151, hoặc Sikafloor®-161, hoặc Sikafloor®-161 G, hoặc Sikafloor®-161 QA + Rắc cát 0.3 - 0.7 mm	~0.3 kg/m <sup>2</sup> /lớp  ~1.0 kg/m <sup>2</sup>
2. Lớp nền	Sikafloor®-324 / -3240	~0.5 kg/m <sup>2</sup>
3. Lớp phủ	Sikafloor® TC 257, hoặc Sikafloor®-359 AE, hoặc Sikafloor®-359 BH, hoặc Sikafloor®-359 N, hoặc Sikafloor®-359 SG	~0.25 kg/m <sup>2</sup>

Lưu ý: Định mức này mang tính lý thuyết và không bao gồm bất kỳ vật liệu bổ sung nào được yêu cầu do độ rỗng bề mặt, hình dạng bề mặt không bằng phẳng và hao hụt...

Liên hệ Công Ty Sika để lựa chọn sơn lót và sơn phủ có sẵn.

Gốc hoá học	Polyurethane
Ngoại quan	Chống trượt, lựa chọn lớp phủ hoàn thiện mờ hoặc bóng.
Màu sắc	Màu sắc gần như không giới hạn. Vui lòng tham khảo bảng màu Sikafloor®.
Độ dày danh nghĩa	~1.0 mm

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khả năng kháng tác động	Đạt (tại 2.0 kg*m): Không có hiện tượng nứt hoặc bong tróc	(ISO 6272)
Cường độ bám dính	≥ 1.5 N/mm <sup>2</sup> (or concrete failure)	(ASTM D7234)
Khả năng phủ vết nứt	> 0.5 mm (+23°C, A3 Class)	(BS EN 1062-7)
<b>KHÁNG HOÁ CHẤT</b>	Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G) luôn luôn được phủ lớp sơn phủ chống tia UV. Tham khảo khả năng kháng hóa chất của lớp sơn phủ.	
Khả năng kháng trượt	40 BPN (điều kiện ướt)	(ASTM E303)

## THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

## TÀI LIỆU CHI TIẾT HƠN

**Tham khảo Bảng Thông Tin Kỹ Thuật từng sản phẩm cụ thể.**

**Chất lượng mặt nền và Chuẩn bị:**

Tham khảo Phương pháp thi công của Sika: “Đánh giá và chuẩn bị bề mặt nền cho hệ thống sàn”.

**Sửa chữa và tạo phẳng mặt sàn:**

Tham khảo Phương pháp thi công của Sika: “Vữa cán nền Epoxy và làm phẳng sàn”.

**Hướng dẫn thi công:**

Tham khảo Phương pháp thi công của Sika: “Cách trộn và thi công hệ thống sàn”.

**Thông tin chung:**

Tham khảo phương pháp thi công của Sika: “Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G)”.

## CHÚ Ý QUAN TRỌNG

- Các sản phẩm Sikafloor® mới thi công phải được bảo vệ khỏi ẩm ướt, ngưng tụ và nước trong ít nhất 24 giờ.
- Vật liệu chưa hoàn thiện sẽ phản ứng khi tiếp xúc với nước (tạo bọt).
- Trong quá trình thi công tránh mờ hôi rơi vào sản phẩm Sikafloor® (đeo dây đeo đầu và cổ tay).
- Để đạt được màu sắc mong muốn, thi công sản phẩm Sikafloor® cùng một lô sản xuất ở từng khu vực.
- Khi áp dụng ở các khu vực lộ thiên, ví dụ: tiếp xúc trực tiếp với nắng và gió lớn, lớp sơn phủ trên có thể khô nhanh hơn do dung môi giải phóng nhanh, có thể dẫn đến thời gian thi công (mờ) ngắn hơn.
- Việc đánh giá và xử lý vết nứt không chính xác có thể dẫn đến giảm tuổi thọ công trình và vết nứt phản chiếu.
- Trong một số điều kiện nhất định, hệ thống sưởi dưới sàn hoặc nhiệt độ môi trường cao ở điểm tải trọng cao có thể dẫn đến dấu vết trên nhựa.
- Nếu cần sưởi ấm, không sử dụng máy sưởi bằng khí, dầu, parafin hoặc nhiên liệu hóa thạch khác, chúng tạo ra một lượng lớn cả hơi nước CO<sub>2</sub> và H<sub>2</sub>O, có thể ảnh hưởng xấu đến lớp hoàn thiện. Để sưởi ấm chỉ sử dụng hệ thống máy thổi khí ấm chạy bằng điện.

## SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất (sẵn sàng khi có yêu cầu) về lý tính, sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan khác.

## GIỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

## LƯU Ý PHÁP LÝ

Thông tin, và đặc biệt là các khuyến nghị liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được đưa ra một cách thiện chí dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về các sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách, được xử lý và áp dụng trong điều kiện bình thường theo khuyến nghị của Sika. Trong thực tế, sự khác biệt về vật liệu, bề mặt nền và điều kiện địa điểm thực tế dẫn đến việc không có bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, có thể được suy ra từ thông tin này, hoặc từ bất kỳ khuyến nghị bằng văn bản nào hoặc từ bất kỳ lời khuyên nào khác được đưa ra. Người sử dụng sản phẩm phải kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng và mục đích dự định hay không. Sika có quyền thay đổi các đặc tính của sản phẩm của mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được được tôn trọng. Tất cả các đơn đặt hàng được chấp nhận theo các điều khoản bán hàng và giao hàng hiện tại của chúng tôi. Người dùng cần tham khảo phiên bản mới nhất của Tài liệu Sản phẩm địa phương dành cho sản phẩm liên quan. Các Tài liệu Sản phẩm này có sẵn trên trang web của chúng tôi. Thông tin trong bất kỳ phiên bản nào người dùng đã tải xuống chỉ có giá trị tại thời điểm tải.

**Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam**

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1  
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam  
Tel: (84-251) 3560 700  
Fax: (84-251) 3560 699  
sikavietnam@vn.sika.com  
vnm.sika.com



**SYSTEM DATA SHEET**

Sikafloor® MultiFlex PB-15 UV (G)  
Tháng Tư 2026, Hiệu đính lần 05.01  
02081290000000059

SikafloorMultiFlexPB-15UVG-vi-VN-(04-2026)-5-1.pdf

