关于浓度和调配

达到特定性能所需要的Dow添加剂用量取决于配方类型、所含溶剂、树脂体系及固体含量等因素。

请访问网页**dow.com/zh-cn**下载产品选择指南，该指南列出了每种添加剂的使用浓度。

在下列方面，Dow添加剂可在您的配方中成为关键要素：

- 有助于颜料分散
- 预防和控制气泡
- 改善流平性、助滑性和润湿性
- 增强抗刮性
- 提高抗水性
- 具有触感特性

照片: gettyimage_161673162

操作注意事项

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站DOW.COM/ZH-CN上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。

有限保证信息 — 请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证，是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内，陶氏特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

®™陶氏化学公司（"陶氏"）或其关联公司的商标。

© 2024 陶氏化学公司。保留所有权力。

2000024825-8390 文件编号.: 26-1875-40-1024 S2D

DOWSIL™

silicones by DOW

DOW®

样品申请指南



Dow的样品申请指南将帮您随时获得您想要的添加剂产品

仅需少量DOWSIL™添加剂，即可使您的油漆、油墨和涂料配方获取与众不同的性能。

Dow公司的高性能有机硅和硅氧烷添加剂可以帮助您更容易获得高性价比的油漆、涂料，印刷油墨以及光油产品。

通过Dow添加剂的样品申请指南，您可以在购买之前先试用我们的添加剂产品。

请根据您的业务需求，自行搭配您需要的添加剂产品套件。我们还同时提供可放置您订购的添加剂样品的展示架和随附一套产品信息资料。

我们的添加剂不仅可以改善配方的抗刮性和滑爽性，还可以提供其更加出色的润湿性、流平性、附着力促进性或气泡控制性，帮助您解决各类问题。

- 可用于水性、溶剂性或辐射固化配方
- 几乎与任何涂料体系都能相容
- 在低浓度下效果极佳，有助于减少使用成本
- 用于挥发性有机物（VOC）含量低、可持续的产品配方
- 用途广泛，使用便捷

使用本选择表确定满足您性能需求的添加剂。若您想订购自行定制的DOWSIL™添加剂样品套件，请联系您的分销商。

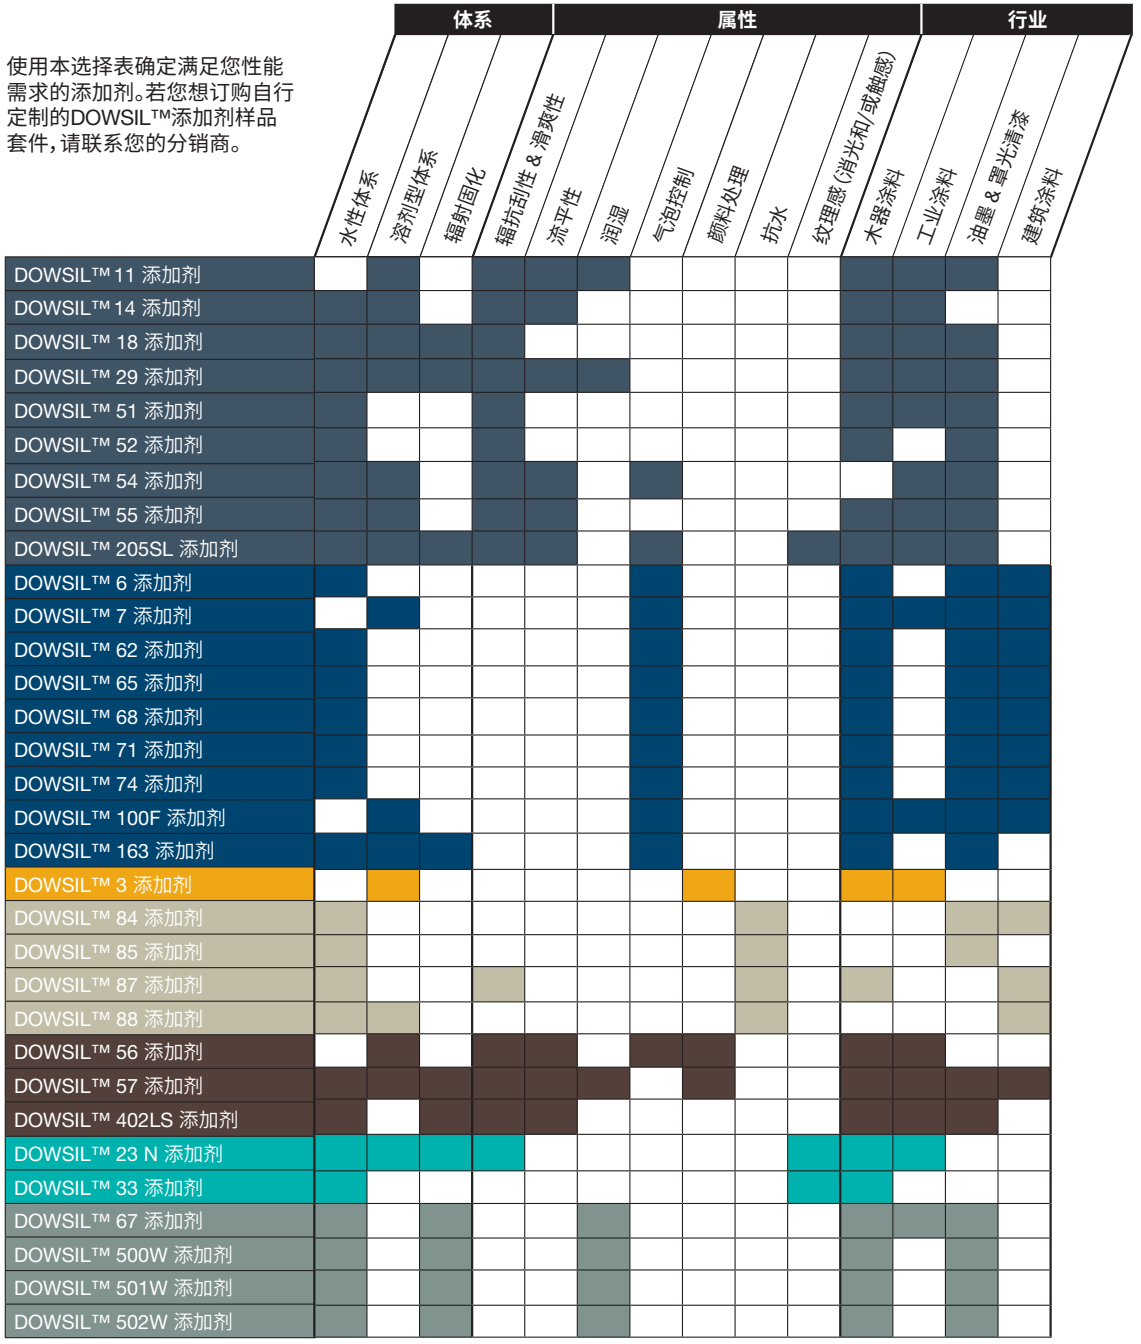

*可用性可能会受到区域的限制