Dow Performance Silicones

DOWSIL™ 776 InstantFix WB voor Raamverlijming

Silicone met instant sterkte voor hoogwaardige raam- en deurassemblage



DOWSIL™ 776 InstantFix WB is een monocomponente siliconekit speciaal ontworpen voor raam- en deurverlijming. Het product biedt een instant grip onmiddellijk na het aanbrengen, waardoor het productieproces vergemakkelijkt wordt met minder afval.

DOWSIL™ 776 InstantFix WB kan gebruikt worden zonder bijkomende primer op een waaier van substraten die typisch gebruikt worden in raamen deurtoepassingen. Het product is geschikt zowel voor manuele als geautomatiseerde processen en biedt uitstekende, langdurige prestaties.

Kenmerken

- Gemakkelijk in gebruik, geringe geur, monocomponente neutrale silicone
- Minimale verspilling eenmaal aangebracht
- Biedt een onmiddellijke hoge grip
- UV- en weersbestendig en geeft een langdurige duurzaamheid
- Goede hechting zonder primer op een brede waaier aan substraten zoals PVC, glas, aluminium, polycarbonaat en gecoat hout
- Geschikt voor geautomatiseerde assemblagetoepassingen
- Stabiel over een breed temperatuursbereik van -50°C tot +150°C
- Beschikbaar in zwart en wit, in 310 ml-kokers, 600 ml-worsten, 20l-vaatjes en 250 kg-vaten

Raam- en deurverlijming biedt een waaier aan voordelen en laat een grotere ontwerpflexibiliteit toe waaronder het reduceren van de breedte van het raamkader door de rigiditeit van het glas op het kader over te dragen. Hierdoor kan het zichtveld van het raam gemaximaliseerd worden en kunnen er grotere ramen of beglaasde elementen gecreëerd worden.

Siliconeverlijming met DOWSIL™ 776 InstantFix WB is een kostefficiënte oplossing voor het produceren van ramen, vanwege volgende punten:

1. Het is een monocomponent product en mengen en spoelen met een mengeenheid is overbodig.
2. Het kan met een gewone pomp of luchtpistool toegepast worden.
3. Het laat toe om de ramen en deuren snel te bewegen tijdens het productieproces.



Toepassing van DOWSIL™ 776 InstantFix WB




Plaatsen van een isolatieglaseenheid in het raamkader



Instant grip laat toe de ramen sneller te hanteren na het aanbrengen van de kit

De volgende curve toont de sterkte van DOWSIL™ 776 InstantFix WB opgebouwd over een periode van zeven uur.

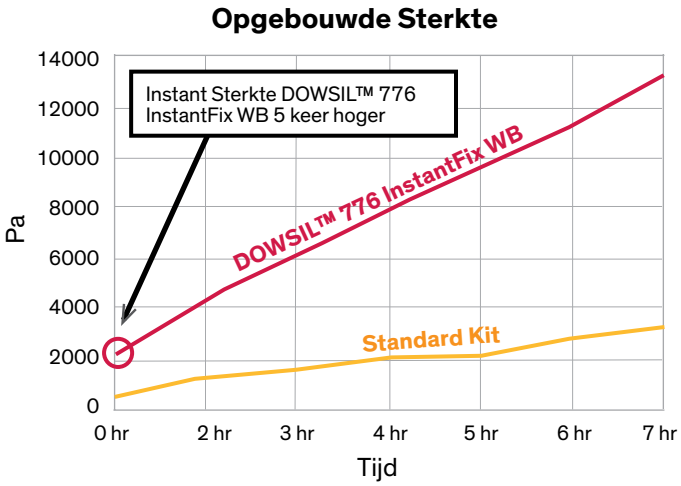

Voor meer informatie omtrent raamverlijmingsoplossingen, gelieve onze website te raadplegen **consumer.dow.com/windowbonding**.

Contacteer ons

Dow High Performance Building Solutions heeft met meer dan 50 jaar ervaring in de constructieindustrie een breed gamma aan bewezen materialen ontwikkeld voor structurele en beschermende beglazing, weersbestendige toepassingen, isolatieglas, raam- en deurassemblage, hoogefficiënte isolatie en beschermingsmiddelen voor bouwmaterialen.

Dow heeft wereldwijd verkoopskantoren, productiesites en wetenschaps- en technologielaborataria. Vind uw locale contactinformatie via **consumer.dow.com/contactus**.

Afbeeldingen: dow_40458040502, dow_40458394160, dow_40458393665, dow_40458392850

GEBRUIKSVOORZORGEN

DE PRODUCTVEILIGHEIDSINFORMATIE DIE VEREIST IS VOOR HET VEILIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IS NIET INBEGREPEN IN DIT DOCUMENT. VOOR U DIT PRODUCT GEBRUIKT, DIENT U DE PRODUCT- EN PRODUCTVEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN TE LEZEN, EVENALS DE ETIKETTEN OP DE VERPAKKING VOOR INFORMATIE OVER VEILIG GEBRUIK EN EVENTUELE RISICO'S OP MATERIËLE SCHADE EN SCHADE VOOR DE GEZONDHEID. HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR DIT PRODUCT IS BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE VAN DOW OP WWW.CONSUMER.DOW.COM OF KAN VERKREGEN WORDEN VIA UW DOW SALES APPLICATION ENGINEER, VIA DE VERDELER VOOR DIT PRODUCT OF DOOR TE BELLEN NAAR DOW TECHNISCHE DIENST.

BEPERKTE GARANTIEGEGEVENS – ZORGVULDIG LEZEN A.U.B.

De informatie in dit document wordt in goed vertrouwen verstrekt en geacht correct te zijn. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin onze producten worden gebruikt, noch op de methodes waarmee dit gebeurt. Daarom mag deze informatie niet de plaats innemen van testen die de klant zelf uitvoert om zich ervan te verzekeren onze producten veilig, effectief en naar tevredenheid gebruikt kunnen worden voor de beoogde doeleinden. Suggesties wat de toepassing betreft, dienen niet te worden beschouwd als aanleiding om inbreuk te maken op enig octrooi.

De enige garantie die Dow biedt, is dat onze producten voldoen aan de verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van verzending.

Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGELATEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING; DOW WIJST ELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE EN/OF STILZWIJGENDE GARANTIE VAN DE HAND IN VERBAND MET DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID VAN HET PRODUCT.

DOW WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND VOOR ENIGE INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE.

®™ Handelsmerk van The Dow Chemical Company ("Dow") of van een tot de Dow-groep behorende vennootschap

© 2018 The Dow Chemical Company. Alle rechten voorbehouden.

30023848 Form No. 62-1743-06 B